


コネクタは角を面取りしてある方を上に向ける。

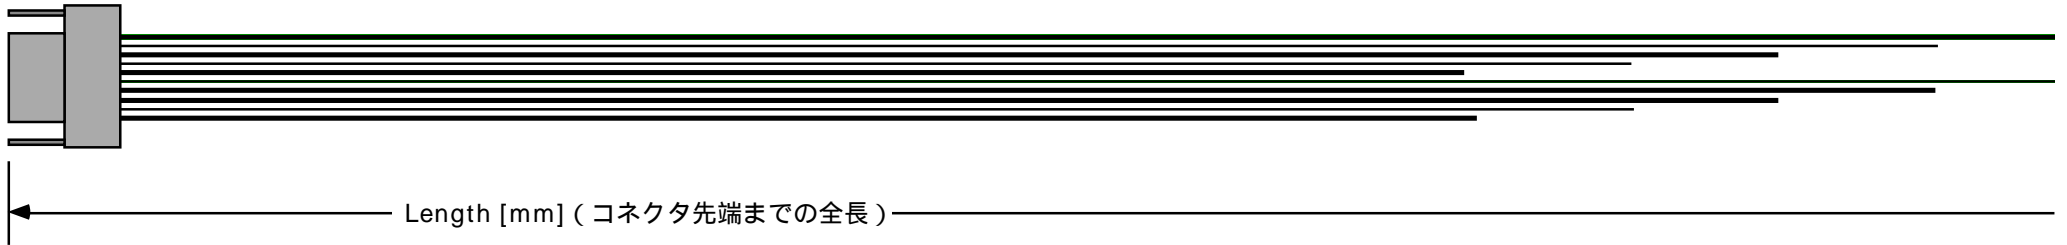

W#	length [mm]
1	528
2	486
3	443
4	404
5	359
6	525
7	485
8	443
9	405
10	363

角形CAL用WLSアセンブリ

-- ファイバー全長指定図 --

数量 ; 32個

- ・直径0.7mmのWLSファイバー（支給）を用いる
- ・ファイバー長の精度は ± 2 mm以下にする。
- ・コネクタも支給する。コネクタの穴径は0.85mmなので、テープを巻くなどの適切な処置を行ない、ファイバーが穴の中で著しく傾かないようにする。

見積もりはコネクタと反対側の端面を

- 1) 切りっぱなしの場合
 - 2) 切断面研磨・アルミ蒸着の場合
- の2ケースについて行なう。

2002年6月26日 KEK 藤井芳昭