3. Wire Sag 測定装置

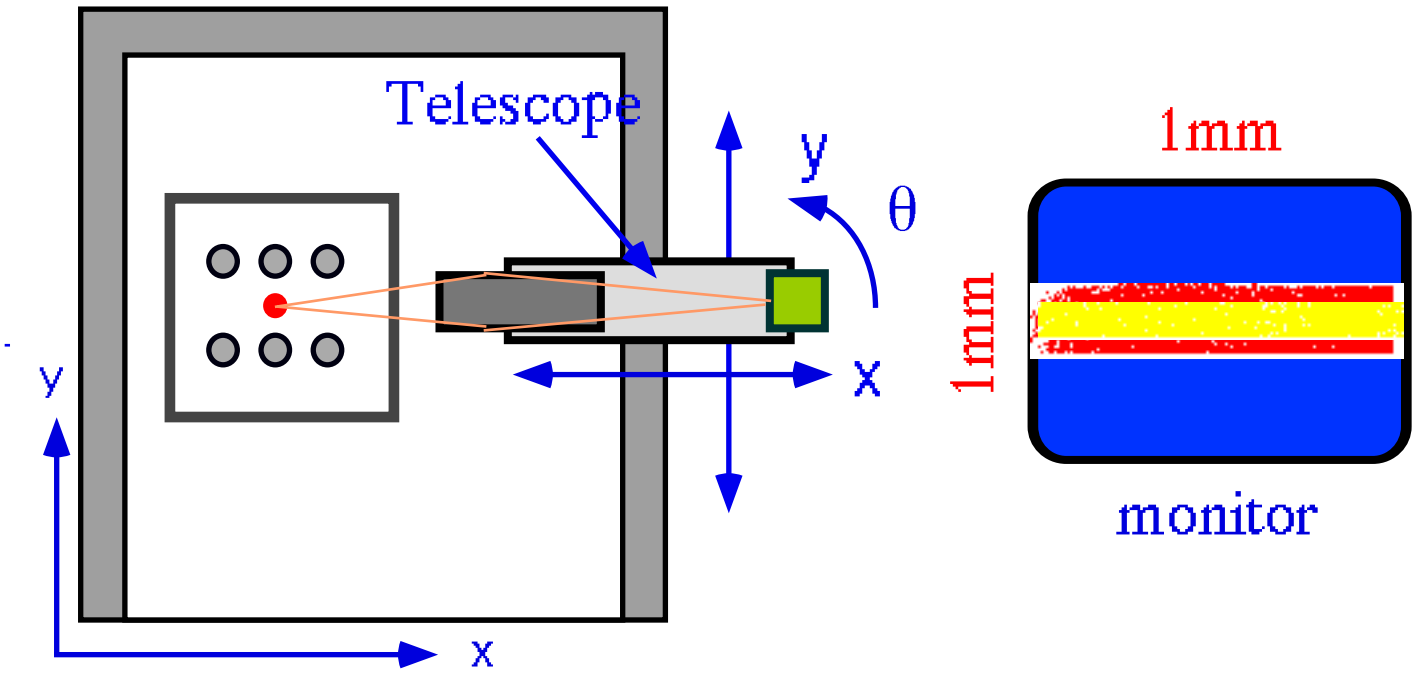

- x,y方向の移動は5μmの精度で測定できる。
- x方向への移動によってwireへのピントを合わせる。
- 画面上の中心にwireが来るようにy方向に移動して、リニアスケールにより望遠鏡の位置を読み出すことによりwireの位置を求める。
- 望遠鏡がx方向に移動する事により望遠鏡の重心が動いて生じる傾きも補正できる。