H-CAL response

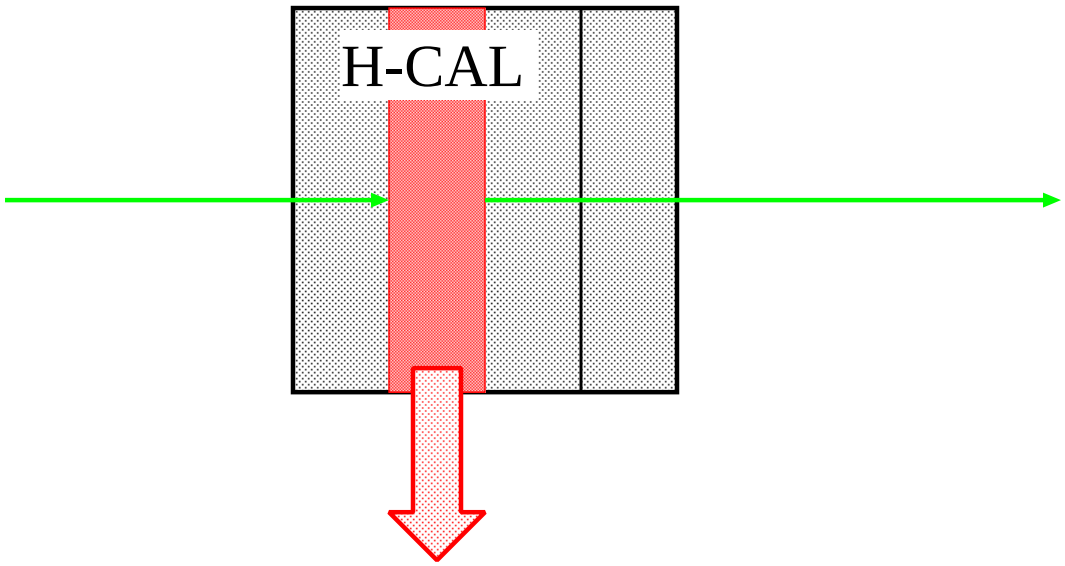

MIPの1section通過時の
PMT pulse heightを1とする。

すべてのchannelについて
calibration constantを掛けて足し合わせる。

(total Energy)=Σ(calibration constant)・(ADC)